


Emiř Tipli Sabit Gaz Dedektörü

PD-12 Serisi

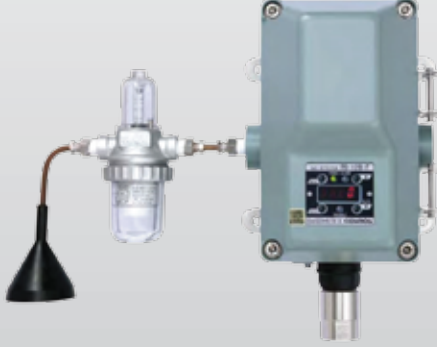

Model	PD-12A	PD-12B	PD-12C
Algılanan Gaz	Aseton(C ₃ H ₆ O): 2000ppm Ethanol(C ₂ H ₅ OH): 2000ppm Hidrojen(H ₂): 500ppm	Metan(CH ₄): %100 LEL Hidrojen(H ₂): %100 LEL	Metan(CH ₄): %100 VOL Hidrojen(H ₂): %0-20 VOL
Algılama Prensipli	Sıcak Tel Yarı-İletken Sensör	Katalitik Yanmalı Sensör	Termal İletken Sensör
Alarm Hassasiyeti	Patlayıcı Gazlar için: ±25% Alarm Değeri Zehirli Gazlar için: ±30% Alarm Değeri		
Alarm Bilgisi	Gaz alarmı: Kırmızı flaş uyarı ışığı Arıza alarmı: Sarı flaş uyarı ışığı		
Görüntü	LED Ekran		
Güvenlik Sınıfı	Ex d IIB, H2 T4X		
Koruma Sınıfı	IP65 Sınıfı (Su ve Toz geçirmezlik seviyesi)		
Uygun Kablolama	Kablo Çapı: ø10.5 -14.5 mm 6-iletimli kablo: CVV-S 1.25mm ² veya 2.0mm ²		
Güç Kaynağı	24V DC		

- ▼ Emiř Tipli Sabit Gaz Dedektörü (Extractive Tip)
- ▼ Çeřitliliđi ile Gaz İhtiyaçlarına Profesyonel Çözüm
- ▼ Farklı Çalışma Uygulamalarına Uyumlu Sensör Yapısı
- ▼ Kolay Sensör Deđiřtirme Özelliđi
- ▼ IP65 Koruma Sınıfı ile Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklı Yapı
- ▼ Basit ve Masrafsız Montaj



PD-14 Ekranlı Ekonomik Modeli mevcuttur
Hidrojen 0-2000ppm ve
Patlayıcı Gazlar 0-100% LEL için

Ekonomik Çözüm Sabit Gaz Dedektörleri

KD-2A / KD-3A KD-5A / KD-5B



KD-2A / 3A



KD-5A / 5B

Model	KD-2A	KD-3A	KD-5A	KD-5B
Güvenlik Sınıfı	d2G4	d3aG4/d3cG4	d3aG4	d2G4
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ile +40°C arası		-10°C ile +60°C arası	
Kablolama	4 Telli-Kablo ile 1km mesafeye kadar çalışma		3 Telli-Kablo ile 1km mesafeye kadar çalışma	
Sensör Tipi	Sıcak Tel Yarı-İletken, Katalitik Yanmalı ve Termal İletkenlik			
Algılanan Gaz	Yanıcı / Parlayıcı Gazlar			
Güç Kaynağı	Alarm Ünitesinden beslenir, ayrıca güç kaynağına gerek duymaz			
Ölçüm Metodu	Difüzyon			

- ▼ Yanıcı/Parlayıcı gazlar için Sabit Tip Dedektörler
- ▼ 1km' ye kadar Kablo Mesafesi
- ▼ New Cosmos Alarm Ünitesi* ile Uyumlu
- ▼ KD-2AS-NH3 Toksik Gaz ölçen modeli mevcuttur

*New Cosmos UV-810, V3, NV-100, NV-500 ve diđer kontrol panelleri ve indikatörleriyle çalışır.

