AIPHONE

GT SERİSİ

Eller Serbest Renkli Görüntülü Apartman Sistemi
Resim Kaydetme, Zoom & PanTilt Özelikleriyle Birlikte



Apartmanlar için

Sofistike Dizayn

GT Serisi yenilikçi geniş açılı kamerasıyla, rezidanslara daha iyi güvenlik sağlar.





GT Serisinin geniş açılı kamerası ile tekerlekli sandalyedeki ziyaretçiyi yada kameradan saklanan kimseyi görebilmenizi sağlar.



Ve Güven Verici Güvenlik

Ev sahipleri ziyaretçilerini istedikleri zaman kaydedebilir, hatta evde yokken bile...
Bu kayıt fonksiyonu sizlere harika bir zihin huzuru verir.



Giriş ünitesinden bir çağrı alındığında, Rezidans Ünitesi oyomatik olarak kayıda başlar, yada Rezidans ünitesinden REC butonuna basarak istediğimiz zaman manuel olarak kayıt yapabiliriz.

Rezidans Ünitesi





Geniş Açı & Hareketli Zoom

GT-2C-L , GT-2C
GT-1C-L , GT-1C

Panaromik Geniş Görüş Açısı

Etkin bir güvenlik sağlamak için, GT Serisi geniş açılı kamerasıyla sizlere yenilikçi, ve panaromik bir görüş sunuyor. Çevresinde duran insanlar ve boyları rahatlıkla ayırd edilebilinir.

Yakınlaştırma

Detayları görmek için, yakınlaştırma moduna geçiş yapın. Zoom moda geçiş işlemini bir butona basarak yapabilirsiniz.



Geniş Mod

Yakınlaştırılmış Mod

Hareketli Yakınlaştırma

Hareketli yakınlaştırma ile yakınlaştırma açınızı değiştirerek her detayı inceleyebilirsiniz.



Geniş Mod

Hareketli yakınlaştırma Modu

T-modu İşitme cihazlarını destekler


GT-2C-L , GT-1C-L , GT-1M-L

GT serilerinde artık T-bobin mevcut.
Eğer işitme cihazınızın T-mod özelliği varsa, GT Rezidans Ünitesinden gelen ses, diğer interkom sistemlerinden helen sese göre çok daha net dir.



Resim Hafızası

GT-2C-L , GT-2C

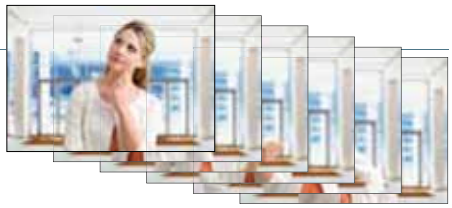

Otomatik Kayıt

Herzaman çalışır, hatta evde yokken bile. Her bir resim dizisi için 6 resin kaydeder. 40 resim dizisine kadar kayıt yapabilir.

Manuel Kayıt

Gerektiğinde resim kaydedin. Kayıt işlemi, izleme veya ziyaretçi ile konuşma yaparken REC tuşuna basmanız ile başlar.




Oynatma

Otomatik resim kaydı yapıldığında oynat LED'i yanıp söner. PLAY tuşuna basarak resimleri görebilirsiniz.

Extra Güvenlik

GT-2C-L , GT-2C

Kayıt özellikli ana ünite 3 farklı noktaya bir acil çağrı butonu ile bağlanılabilinir. Eğer bağlı sensör bir hareket algılarsa yada acil çağrı butonuna baslırsa, alarm kurulduğu saatten önce çalacaktır. (Bir acil çağrı butonu herhangi bir master üniteye bağlanabilir.)

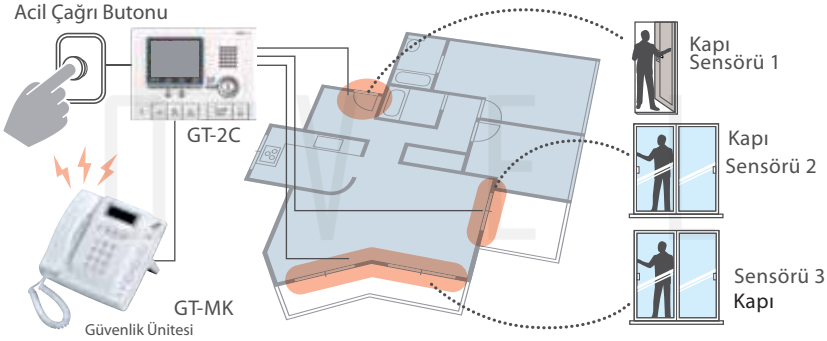

Uygun Stili Seçin


GT-2C


GT-1C


GT-1M-L


GT-1A


GT-1D

Rezidans üniteleri için 5 farklı seçenek

Her bir rezidansa 4 taneye kadar rezidans ünitesi bağlanabilir.
Odalar arası arama yapılabilir.


JK-DV

1 
GT-2C

+

2 
GT-2H

3 
GT-2H

4 
GT-2H

Kapı Ünitesi



Apartman girişindeki ve kapı girişinde ziyaretçilerinizin kim olduğuna bakabilir siniz. Rezidans girişindeki kamera da aynı apartman girişindeki kamera gibi net bir görüntü gönderir.

Kameranın ana özellikleri

- Balık gögeniş açılı kamera.
- Zayıf ışık şartları için otomatik LED aydınlatıcı.
- Kameralı ve kamerasımodelleri mevcuttur.

Giriş Ünitesi



Sesli & Görüntülü Rehber

Giriş Ünitesinin sesli ve görüntülü rehber özelliği ile gelen ziyaretciler o anki durumdan haberdar olurlar. Sesli rehberin 6 dil seçeneği bulunmaktadır.(İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Flemenkce ve İtalyanca).

Butonların üzerine kabartılmış yazılar ziyaretçilere yardımcı olur



GT-DA-L



GT-DM





Çağrı İşlemi | Lütfen Şimdi Konuşun | Kapı Açık

Seçiminiz için 2 Stil

Hepsi bir veya modül tiplerinden birini seçiniz. Hepsi bir, geniş ekran, dijital isim kaydırmalı özelliği ve sifistike dizaynı ile geliyor. Modül ise direk seçme özelliği ve kolaylıkla buton paneline bağlanabilme özelliği ile geliyor.




Hepsi Bir Tip



Modül Tip

Daha Fazla Güvenlik İçin Ek Güvenlik Kamerası

Giriş güvenliği ve kör noktalar için opsiyonel güvenlik kamerası ekleyebilirsiniz

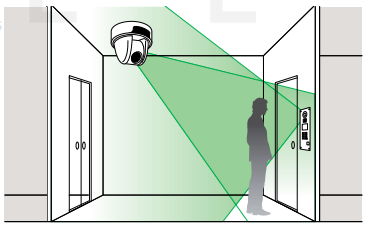

Panaromik Görüş Açısı & Temiz Renkli Resim

Beyaz LED aydınlatıcılı kamera Rezidans Ünitesinin monitörüne istediğimiz zaman renkli resimler gönderir. Her zaman net renkli resim alınabilir. İseviye kamerası ile ziyaretcilerinizi tanımlayabilir yada panaromik ve geniş açılı olarak girişinizi izleyebilirsiniz.



Doğru Rezidansı Arama

Dijital isim kaydırma ünitesi ile ziyaretçiler aradıkları kişileri dijital tuş takımı ile isimlerinden yada oda numaralarından rahatlıkla bulabilirler. Ayrıca rehber araması da mevcuttur.

* İndinav alfabe ekli alfanumerik klavyesi ile oda numaraları (max. 6 karakter) ve rezidans isimleri girilebilir. (max. 32 karakter).



Diğer Özellikler

- 500 giriş erişim kodu girilebilir.
- Kameralı ve kamerasız modelleri mevcuttur.

Güvenlik Ünitesi



Resepsiyon Modu

Bu özellik ile, tüm giriş ünitelerinin çağrıları otomatik olarak güvenlik ünitesine yonlendirilir, güvenlik görevlisi ziyaretçilerin görüntülerini istedikleri rezidans ünitesine aktarabilirler.



Kayıp Çağrı Kaydı

Rezidans Ünitesinden yapılan 20 çağrıya kadar kaydeder. Tekrar geri aramak için, ekran üzerinde arayan razidansın numarası ve ismi kaydedilmiştir. Aramak için sadece çağrı tuşuna basın.



Diğer Özellikler

- Rezidans Ünitesinden panik çağrıları alır.
- Güvenlik ve resepsiyonda opsiyonel kapı zili takılabilir.
- İşitme engelliler için T-Mode özelliği
- Duvar ve masaüstü montajları mevcuttur.



GT-MK



GT-MK
masaüstü ayaklıklı

Terminal Blok Kurulum Kolaylığı

Terminal blok ünitelerden çıkartılabilir. Bu terminalin ayrılması kurulumu kolaylaştırdığı gibi kurulum sırasında çalınmaya karşı bir önlem teşkil etmektedir.




Kurulum Avantajları

Kurulumu ve İşleme Alınması Hızlı ve Kolayn

- Ses için bir çift & Görüntü için bir çift kablo yeterlidir
- Giriş ve Gvenlik Ünitelerinden rezidans ünitesine kolaylıkla bağlantı yapılabilir
- Programlanmış data bilgisi diğer ünitelere gönderilebilir. (GT-DM, GT-NS, GT-MK)
- GT-DM, GT-NS and GT-MK, sistem kurulum verisi bilgisayarınızdan rahatlıkla girilebilir
  GT-DM, GT-NS, and GT-MK usb kablosu ile bilgisayarınıza bağlanabilir
  Kurulum yazılımı 6 farklı dil destekler (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Flemenkçe).

Sistem ayar yazılımı Windows XP, Windows VISTA ve Windows 7 ile uyumludur.



1 çift ses için & 1 çift görüntü için



PC'nizden programlanabilir

Genişletilmiş Sistem Avantajları

16 Giriş Ünitesi, 4 Güvenlik Ünitesi ve 500 Rezidans Ünitesi yönetebilir:

Geniş apartman kompleksleri için ideal!

The GT serisi, geniş kompleksleri yeraltı otoparkları ile,kompleks yerleşimler ile ve birçok rezidans ile birbirine bağlar. Her bir alt bağlantı hattı ses ve görüntü sağlar. Uygulamanız için size en uygun kurulum bağlantı şeklini seçin. Dizayn esnekliği ve GT'nin kapasitesi büyük/küçük çoklu birim uygulamaları için uygun kılar.

* Kurulum için ana gereksinim iletim hatlarıdır. Daha fazla detay için sayfa 8 e bakın.

İki bağlantı yolu mevcuttur



Eller Serbest Renkli Görüntülü Apartman Sistemi; Resim Kaydetme ve Geniş Açılı Yakınlaştırma özellikleri ile

Sistem Konfigürasyonu


Standart Sistem

5 Giriş Ünitesi
2 Güvenlik Ünitesi
48 Rezidans Ünitesi

GT-4Z ile Ana Hat No.1'den bölünmüş kablolama

Aynı ana hat üzerinde iki farklı kablolama yontemi karıştırarak kullanmayınız. Divided cabling with GT-4Z'li bölünmüş kablolama & Monitörden monitöre kablolama

Monitörden monitöre kablolama Ana Hat No.6

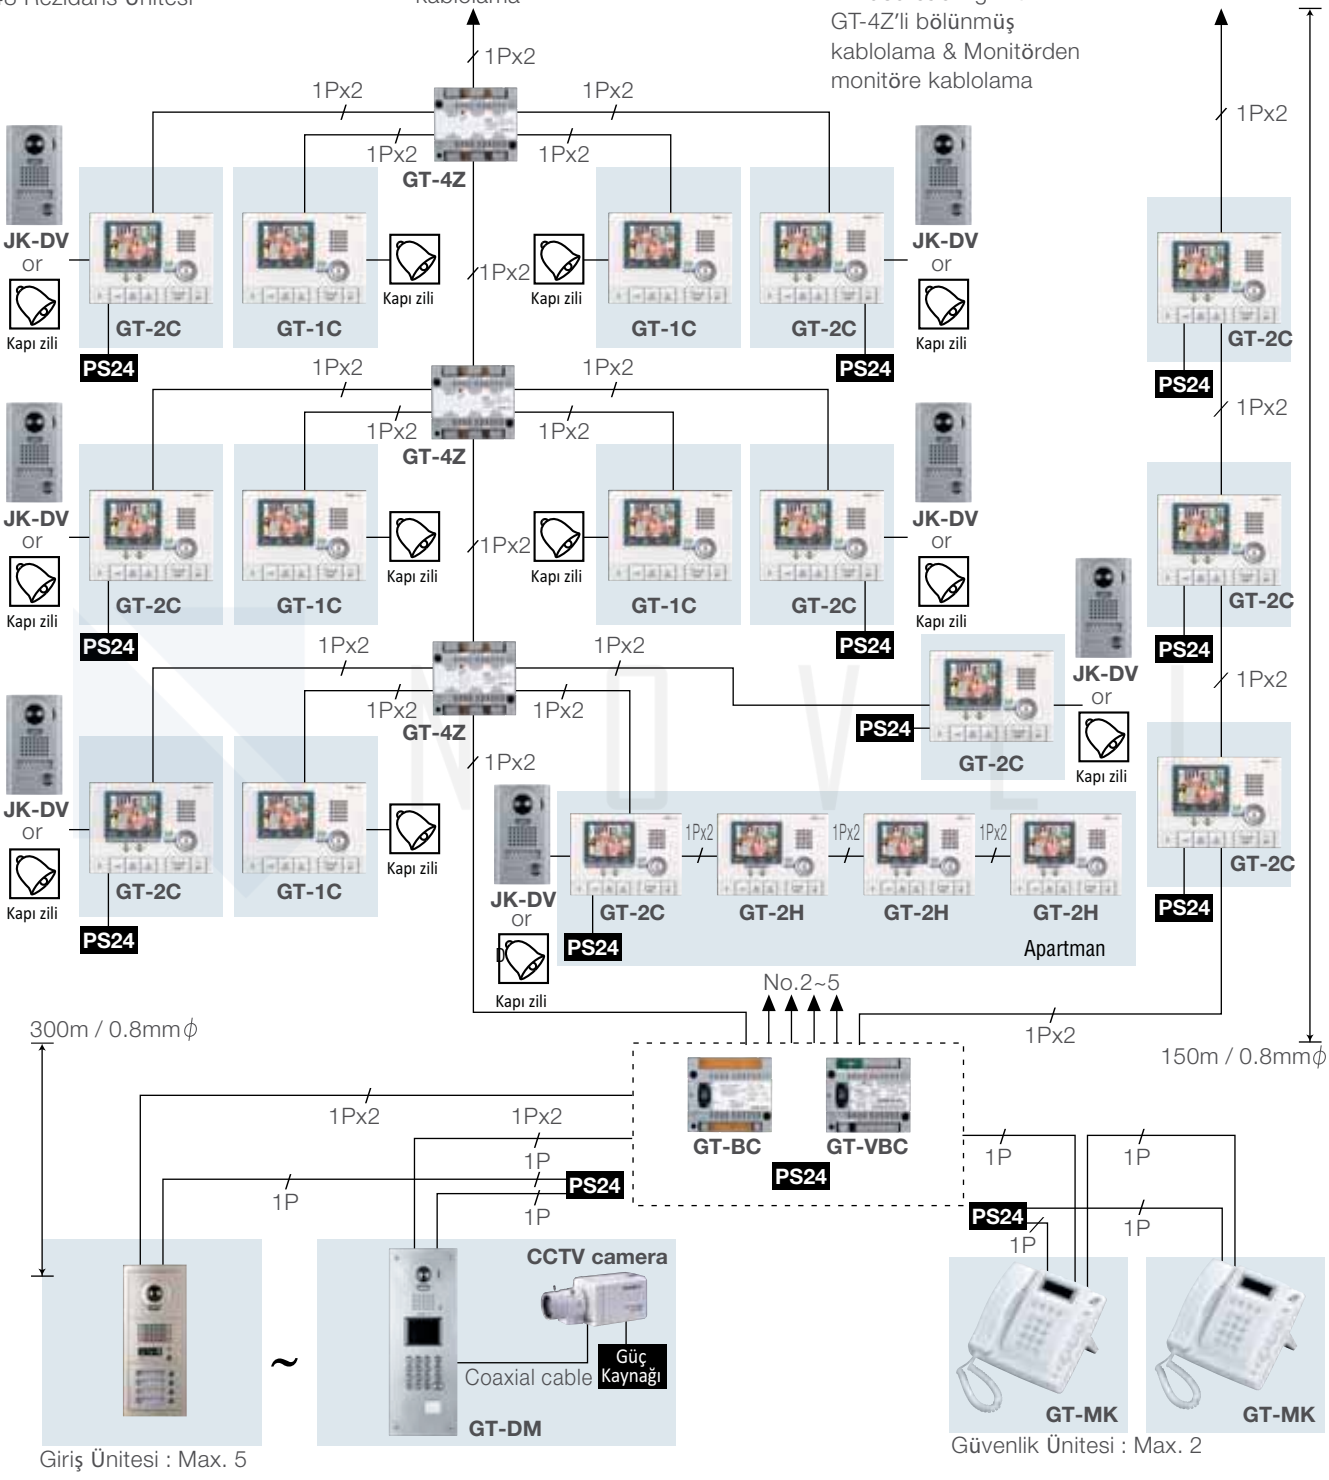


Kablolama mesafeleri:
Giriş Ünitesi - Bus & Video kontrol ünitesi 300m
Video kontrol ünitesi - Video Apartman Ünitesine en uzak 150m (Ek Video kontrol ünitesi ile arttırılabilir)
Bus kontrol ünitesi - Sesli Apartmant ünitesi en uzak 300m Birikimli toplam Sesli Kablolama mesafesi 2,500m

Sesli sistem (kamera ve monitör olmadan) mevcut.

Genişletilmiş sistem

16 Giriş Ünitesi, 2 Ana hat kablosu (her bir ana hat i çin 8 tane)
4 Güvenlik Ünitesi, 2 Ana hat kablosu (her bir ana hat i çin 2 tane)
500 Rezidans Ünitesi, 4 Ana hat kablosu (her bir ana hat i çin 125(tane)

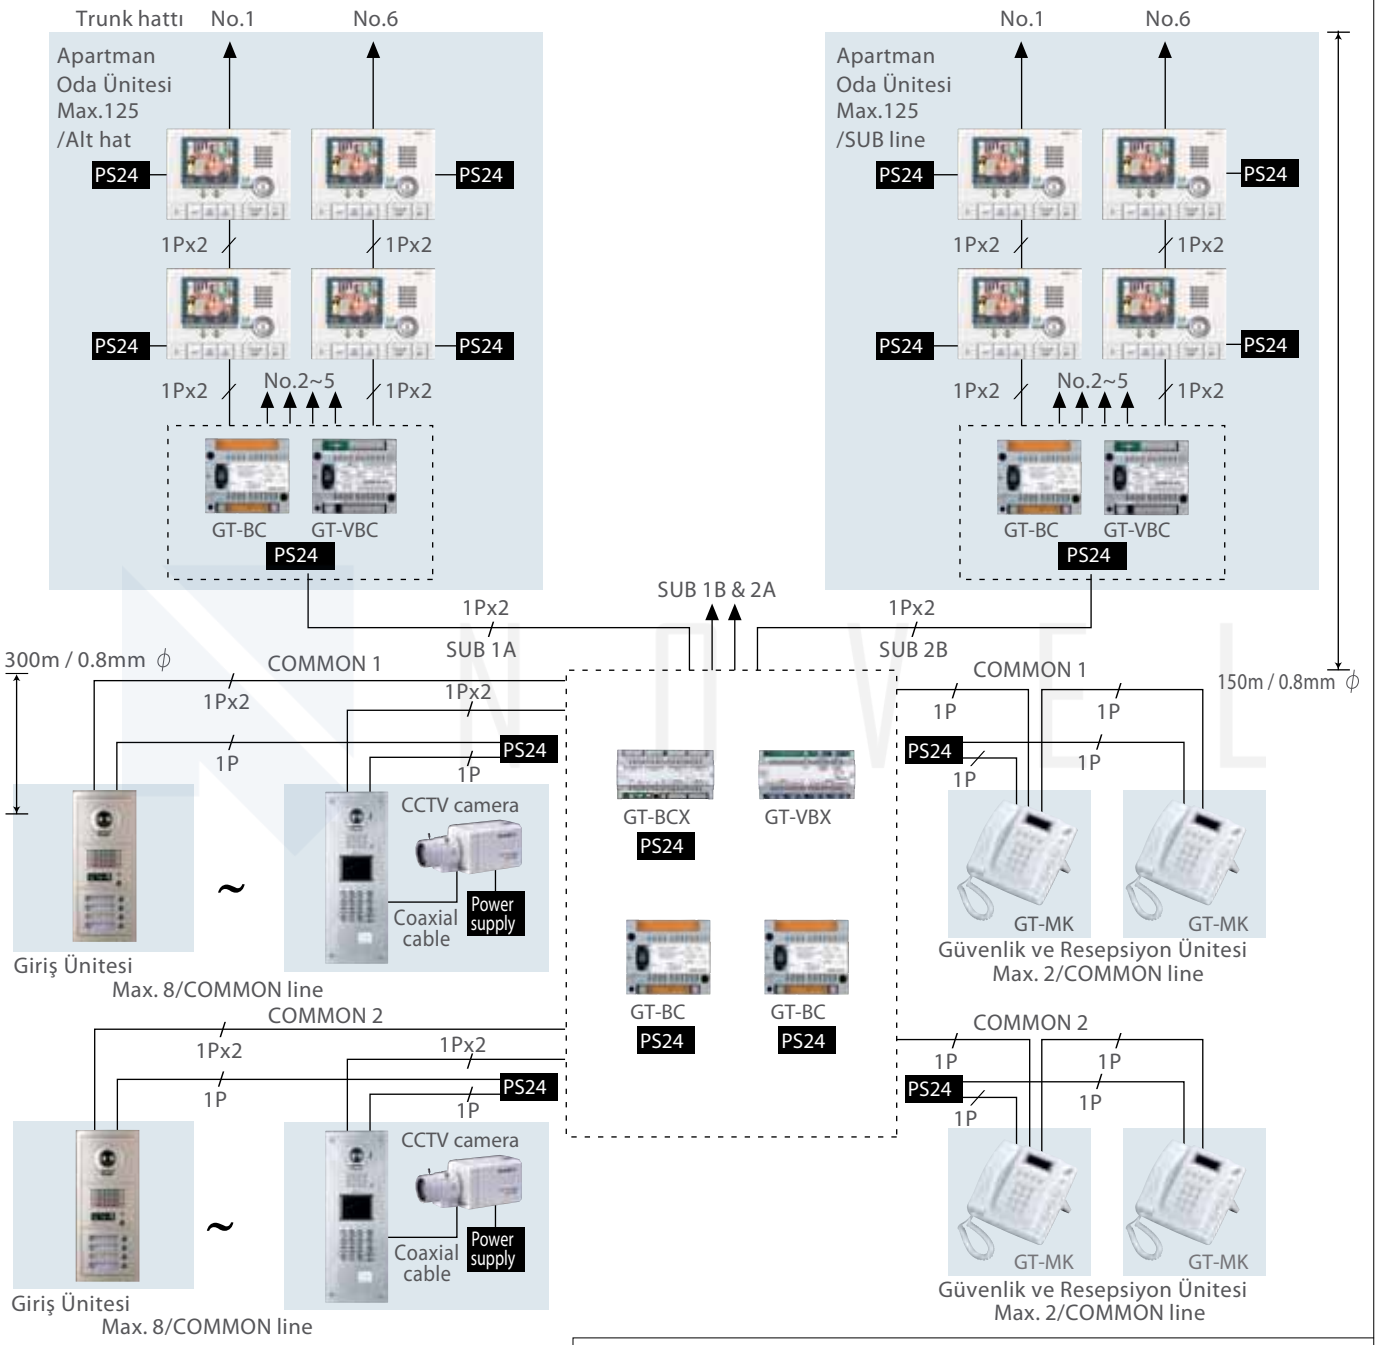


Kablo Mesafeleri:
Giriş Ünitesi - Genişletilmiş Bus & Genişletilmiş Vidyo kontrol ünitesi 300m
Genişletilmiş Vidyo kontrol ünitesi - Video Bus kontrol ünitesi 150m
Genişletilmiş Bus kontrol ünitesi - Bus kontrol ünitesi 300m
Toplam ses kablolama mesafesi 2,500m/ ALT hat

İletişim (ses ve görüntü) yolları:

GT-BCX ve GT-VBX deki iletişim yolları COMMON 1" ve ""COMMON 2" olarak açıklanır.

Giriş ve rezidans arasındaki iletişim için kullanılan Common-SUB hattının kendi iletişim yolu vardır. Diğer hat ile crossover olasılığı vardır ancak bu ses ve görüntü yolarını meşgul edecektir. Ayrıca güvenlik iletişimi tüm sistemi meşgul eder.

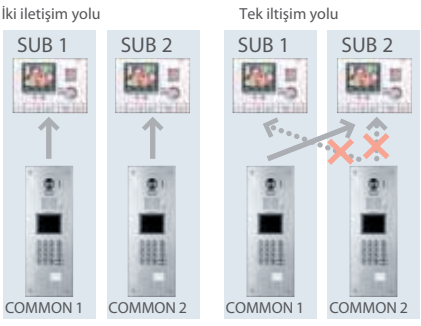

Eller Serbest Görüntülü Apartman Sistemi; Resim Kaydetme ve Geniş Açılı Yakınlaştırma Özellikleri ile

Giriş Ünitesi

Hepsi bir tip Dijital isim kaydırma



GT-DM
Kameralı ve Rehberli
Giriş Ünitesi

Modül tipi Dirkt çağrı butonu seçme





LED arka ışıklı butonlar isminizin yada numaranızın görünmesini sağlar.

Dijital isim kaydırma



Ses Modülü



GT-DP Ses paneli GT-DA için
GT-DP-L Ses paneli GT-DA-L için
GT-DA Ses modülü
GT-DA-L Ses modülü w / bilgi ekranlı

Kamera Modülü



GT-VP kamera paneli
GT-VA kamera modülü

Erişim Kontrol tuş modülü



GT-AC Erişim kontrol tuş modülü

Seçenek



GF-AP Adres paneli
GT-AD Adres modülü
GF-BP Boş panel

Dijital rehber modülü



GT-NSP-L Ekran modül paneli
GT-NS Dijital rehberl ekran modülü

Ön çerçeve & arka kutu



GF-10KP 10-tuş modül paneli
GT-AD 10-tuş modülü

Çağrı Tuş Modülü




GF-1P 1-çağrı paneli
GF-2P 2-çağrı paneli
GF-3P 3-çağrı paneli
GF-4P 4-çağrı panel
GT-SW Çağrı switch modülü



GT-4F 4-modüllü ön çerçeve
GF-3F 3-modüllü ön çerçeve
GF-2F 2-modüllü ön çerçeve



GT-4B 4-modüllü arka kutu
GF-3B 3-modüllü arka kutu
GF-2B 2-modüllü arka kutu



GT-nH Yağmur Muhafazası



GT-nHB Muhafazalı sıvaüstü montaj kutusu
GF-nBA sıvaüstü montaj kutusu

Giriş Ünitesi Parçaları

Çağrı buton sayısı		4.	8.	12.	16.	20.	24.	25.~48.	GH-NS, GF-10K
(1)	GT-VA GT-VP	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	GH-SW sayısı 7 adeti geçerse ek güç kaynağı gerekir ve özel ürün gerektirir. AIPHONE distribütörü ile görüşün.	1 1
(2)	GT-DP(-L) GT-DA(-L)	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1		1 1
(3)	GT-SW GF-4P	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6		– –
(4)	GF-3F GF-3B	1 1	– –	2 2	2 2	– –	3 3		– –
(5)	GT-4F GT-4B	– –	1 1	– –	– –	2 2	– –		1 1
(6)	GF-BP	–	–	–	–	–	1		–
	GT-AD GF-AP	–	–	1	–	1	–		–
(7)	GT-NS GT-NSP-L	– –	– –	– –	– –	– –	– –		1 1
	GT-10K GF-10KP	– –	– –	– –	– –	– –	– –		1 1

Rezidans Ünitesi

İşitme Engelli



GT-2C-L
Ekranlı apartman ana ünitesi w/ resim hafızalı



GT-2C
Ekranlı apartman ana ünitesi w/ resim hafızalı

İşitme Engelli



GT-2H-L
Ekranlı apartman alt ana ünitesi



GT-2H
Ekranlı apartman alt ana ünitesi

İşitme Engelli



GT-1C-L
Ekranlı apartman ünitesi



GT-1C
Ekranlı apartman ünitesi



GT-HS
Opsiyonel ahize

İşitme Engelli



GT-1M-L
Ekranlı apartman ünitesi



GT-1A
Sesli apartman ünitesi

İşitme Engelli



GT-1D
Sesli apartman ünitesi

Görüntülü Kapı Ünitesi



JK-DA
Geniş açılı yakınlaştırma görüntülü kapı ünitesi, sıva üstü



JK-DV
Geniş açılı yakınlaştırma Vandal-resistant görüntülü kapı ünitesi, sıva üstü



JK-DVF
Geniş açılı yakınlaştırma Vandal-resistant görüntülü kapı ünitesi, sıva altı

Door station



GT-D
Sesli kapı ünitesi

Rezidans Ünitesi

Hearing aid



GT-MK
Güvemlik ünitesi



GFW-S
Masaüstü ayaklık

Kontrol Ünitesi



GT-BC
Bus kontrol ünitesi



GT-VBC
Vidyo Bus kontrol ünitesi, Genişletilmiş vidyo kontrol



GT-4Z
4'lü dağıtıcı

Genişletilmiş Kontrol Ünitesi



GT-BCX
Genişletilmiş Bus kontrol ünitesi



GT-VBX
Genişletilmiş görüntü kontrol ünitesi



PS-242 0
(AC kordonsuz)
PS-2420S
PS-2420UL

Seçenek



GT-RY
Harici röle ışığı
Harici Buzzer



W-DIN11
DIN montaj rayı GT-BC, GT-VBC, GT-4Z



AC-10S
Erişim kontrol tuşları, sıva altı



AC-10F
Erişim kontrol tuşları, sıva altı



GTW-LC
Asansör kontrol adaptörü




AE7090220B
AE7090220G
AE7090210B
AE7090210G
AIPHONE onaylı ürün kablosu

GT ve GH SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

	GT sistem	GH sistem
Toplam Rezidans Ünitesi	Standard:48 Ünite (resim hafızalı: 48 ana ünite ve 144 alt ünite) Genişletilmiş: 500 Ünite (resim hafızalı: 500 ana ünite ve 1500 alt ünite)	Standard:48 ünite Expanded: 500 ünite
Bir rezidansdaki ünite sayısı	Max 4 ünite (max. 2 Ekranlı) (resim hafızalı: max 4 ekran)	max 4 ünite (max 2 ekran)
Yatay-dikey yakınlaştırma	Evet	Hayır
Resim hafızası	Evet (sadece resim hafızası)	Hayır
Kamera açı ayarı	Evet	Hayır
Girişte sesli rehber	Evet (GT-DM ve GT-DA-L)	Hayır
Görüntülü giriş ünitesi	Evet (sadece resim hafızası)	Hayır
Çağrı tonu seçimi	Evet (sadece resim hafızası)	Hayır
CCTV ve diriş ünitesi arası switch	Evet	Hayır
Güvenlik sensör girişi	Evet (sadece resim hafızası)	Hayır
Giriş ünitesindeki kod sayısı	max. 500	Max 20
Giriş ünitesinin kod uzunluğu	4, 5, yada 6 hane	4 hane
İşitme engelliler opsiyonu	Evet	Hayır
Programlamada PC bağlantısı	USB	RS232C

*GT series cannot be combined with GF or GH Series.

BİRİM EBATLAR

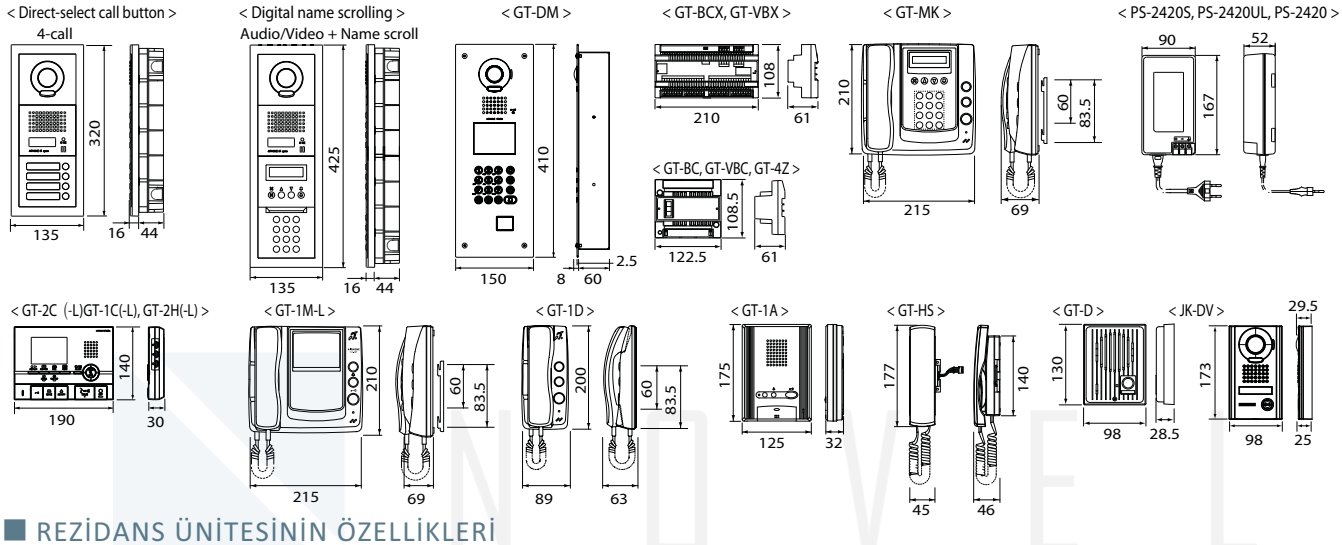


REZİDANS ÜNİTESİNİN ÖZELLİKLERİ

Model Adı	Açıklama	Resim Hafızası	Açılı Yakınlaştırma	İşitme Engelli	İletişim Türü	GT-HS	Servis Tuşu	Rezidans kapı ünitesi	Rezidans kapı zili	Güvenlik Sensörü
GT-2C	Video apartment master station	✓	✓	-	Eller serbest	✓	✓	✓	✓	✓
GT-2C-L	Video apartment master station	✓	✓	✓	Eller serbest	✓	✓	✓	✓	✓
GT-1C	Video apartment station	-	✓	-	Eller serbest	✓	✓	-	✓	-
GT-1C-L	Video apartment station	-	✓	✓	Eller serbest	✓	✓	-	✓	-
GT-2H	ideo apartment sub master station	-	✓	-	Eller serbest	✓	✓	✓*	✓*	✓*
GT-2H-L	Video apartment sub master station	-	✓	✓	Eller serbest	✓	✓	✓*	✓*	✓*
GT-1M-L	Video apartment station	-	-	✓	Eller serbest	-	✓	-	✓	-
GT-1A	Audio apartment station	-	-	-	Eller serbest	-	✓	-	✓	-
GT-1D	Audio apartment station	-	-	✓	Eller serbest	-	✓	-	✓	-

* Function of GT-2C and GT-2C-L

CAMERA POZİSYONU & RESİM GÖRÜŞ AÇISI

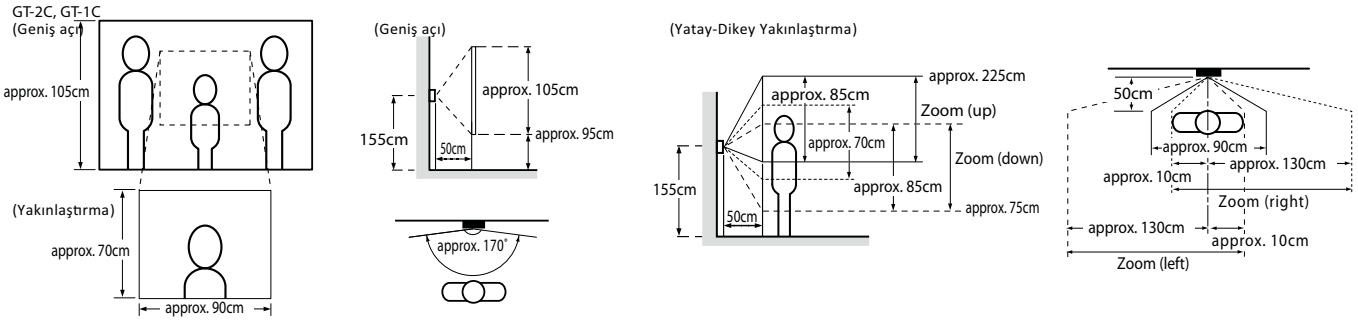

Resim fonksiyonu açıklamak için boyutlandırılmıştır. Gerçek resimden farklıdır.

Dağıtıcı Firmalar:

Deming Prize

Deming Medal

ISO 9001

ISO 9001 Certified
JQA-0291
AIPHONE CO., LTD.

ISO 14001

ISO 14001 Certified
JQA-EM0453
Headquarters section
Toyota Factory
Taiho Site
AIPHONE CO., LTD.

AIPHONE®
Providing Peace of Mind

http://www.aiphone.net/

GT(E)1103A

Printed in Japan
QB53025AOZ

Tüm hakları saklıdır. Yazdırılan tarihte tüm açıklamalar geçerlidir. Geliştirmek için yapılan habersiz dizayn ve özellikler değişime tabiidir.