GÖRÜNTÜLÜ/SESLİ INTERKOM(DAHİLİ HABERLEŞME) SİSTEMLERİ

- GÖRÜNTÜLÜ-SESLİ KAPI TELEFONLARI (AUDIO-VIDEO INTERCOM)
- SESLİ KAPI TELEFONLARI (AUDIO INTERCOM) / KAPALI DEVRE KONUŞMA CİHAZLARI
- TAMAMLAYICI ÜNİTELER VE AKSESUARLAR

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Marka : **AIPHONE**

Üretici Firma : **AIPHONE CO., LTD.**
ADRES: 2-18 JINHO-CHO, ATSUTA-KU, NAGOYA, JAPAN
TEL: +81-52-682-5361
FAX: +81-52-682-3897
WEB: www.aiphone.com

Ithalatçı : NOVEL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
Acıbadem Cad. No : 77/4 34718 Kadıköy – İSTANBUL
Tel: 0216-4280921 Pbx Fax :0216-4283343
e-mail : info@novel.com.tr

Merkez Servis İstasyonu : Acıbadem Cad. No : 77/4 34718 Kadıköy – İSTANBUL
Tel: 0216-4280921 Pbx Fax :0216-4283343
e-mail : info@novel.com.tr

Cihaz Kullanım Ömrü : 10 Yıl

Model /Tip :

TC-10M	TB-SE-R	IF-DA
TC-20M	IER-2	
TC-20G	TAR-3	
TC-40G	TB-AD1	
TB-SE	TB-AD10	

DİKKAT (Can/Mal Güvenliği içindir):

1. Bu cihazlar elektrikle çalışan cihazlar olup, kablajı ve/veya montajı satıcı firmanın yetkilendireceği ehliyetli kişilerce yapılmaldır.
2. Cihazlarda değişiklik ve modifikasyon yapmayınız/yaptırmayınız.Cihazların içlerini açmayınız, yüksek voltaj olabilir.
3. Cihazları su ve diğer sıvılardan uzak tutunuz, yangına veya elektrik şokuna sebep olabilir.

UYARILAR (Cihazınızın zarar görmemesi içindir)


1. Zil ayarını ahize yerindeyken yapın.
2. Cihazların montaj yerlerinden düşmemesine yerinin değitirilmemesine özen gösterin.
3. Dahili ortam cihazlarını aşağıdaki ortamlarda kullanmayın :

- Çok soğuk/ sıcak ortamlar (doğrudan güneş ışığı, klima önleri,soğutucu içi, vb.)
- Yüksek rutubetli ortamlar
- Tozlu,yağlı,kimyasal ve tuzların bulunduğu ortamlar
- Sürekli vibrasyon ve darbenin bulunduğu ortamlar

1 SİSTEM ÇİZİMİ ve KOMPONENTLER

SİSTEM ÇİZİMİ


TC-M bir dahili telefon sistemidir. 60 alt üniteye ve 2 ana üniteye kadar genişletilebilir.

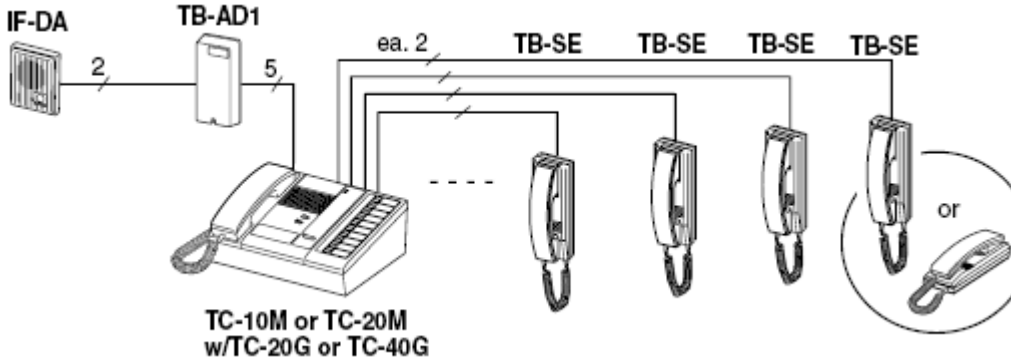


Paket içeriği

- TC-M ahizeli ünite
- Vidalar
- Kurulum ve Kullanım Kitapçığı


KOMPONENTLER

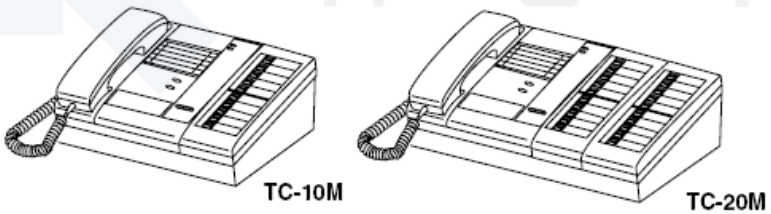








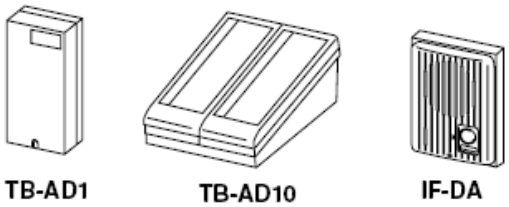

İSİMLER VE ÖZELLİKLER

İsimler ve fonksiyonlar

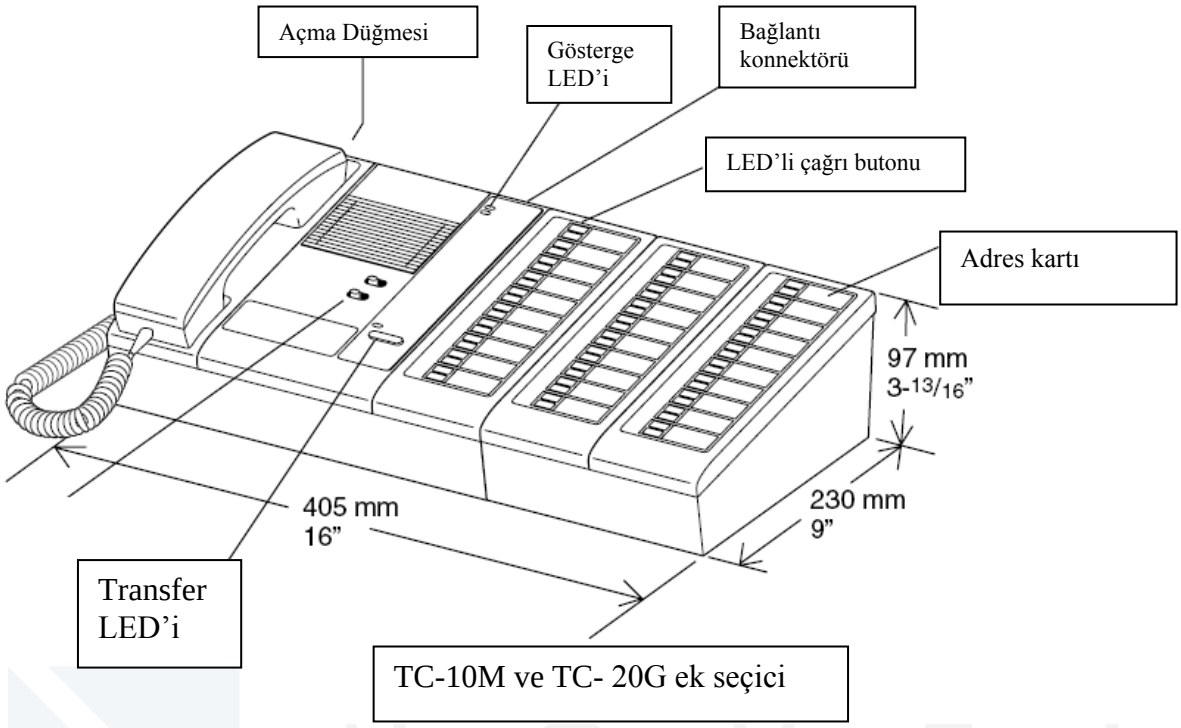


Özellikler

- TC-20G veya TC-40G ek seçici, TB-SE alt ünitelerini bağlar ve sistem genişlemesine müsaade eder.
- Tek ya da çift ana ünite konfigürasyonu.
- TB-AD1 adaptörü TC-M'yi IE/IF serisi kapı üniteleri ile bağlar.
- IER-2 gelen çağrıların uzaktan duyulmasını sağlar.
- Ana ünite alt üniteleri ve harici buzzer tonlu olarak arayabilir.


Kablolama

TD-10M tek merkezli sistem (ek seçici üniteli)


TC-10M ana ünite TC-10G ile 60 alt üniteye kadar genişletilebilir. Ek seçici sayısını sistem gereksinimlerine göre seçiniz.

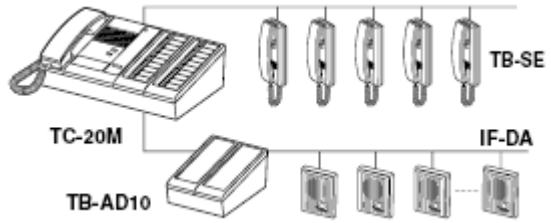

AÇIK BAĞLANTI ŞEMASI

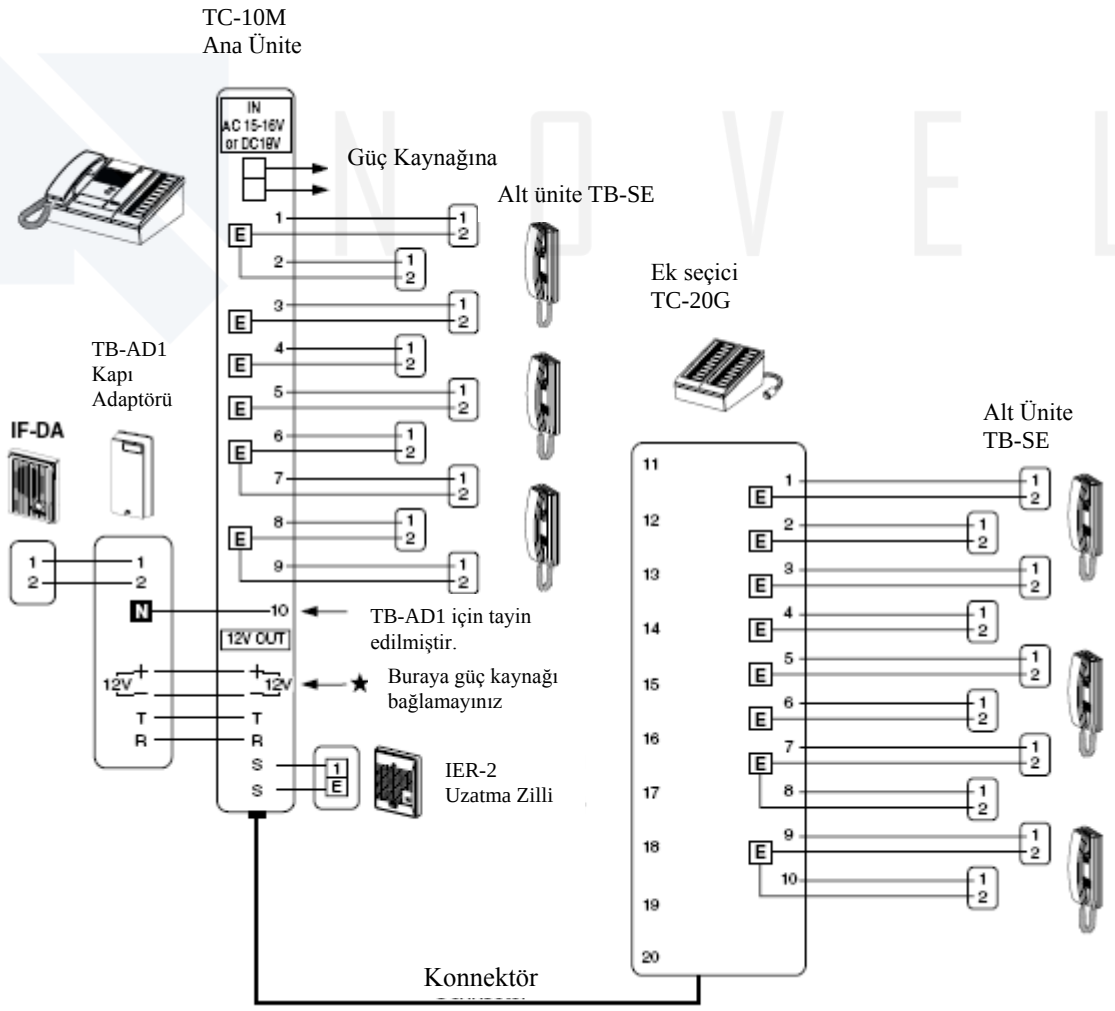


Çift Ana Üniteli Sistem

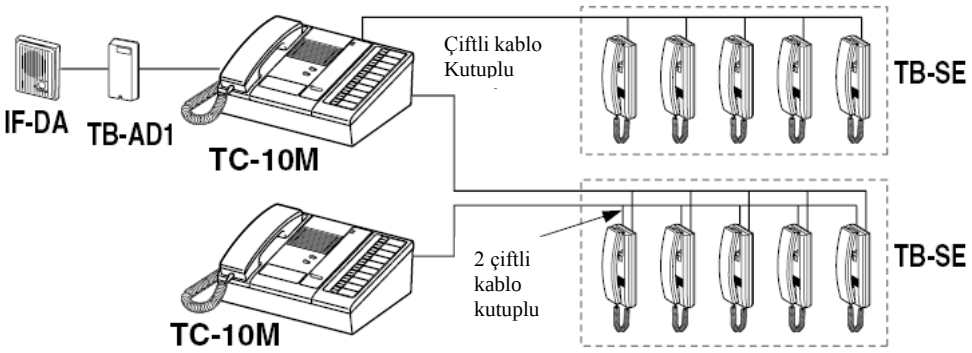

- Her ana ünite ayrı ayrı aranabilir.
- Ana üniteden ana ünite aranabilir.
- TB-SE alt ünite her iki ana üniteyi arayabilir.

Açık Şema

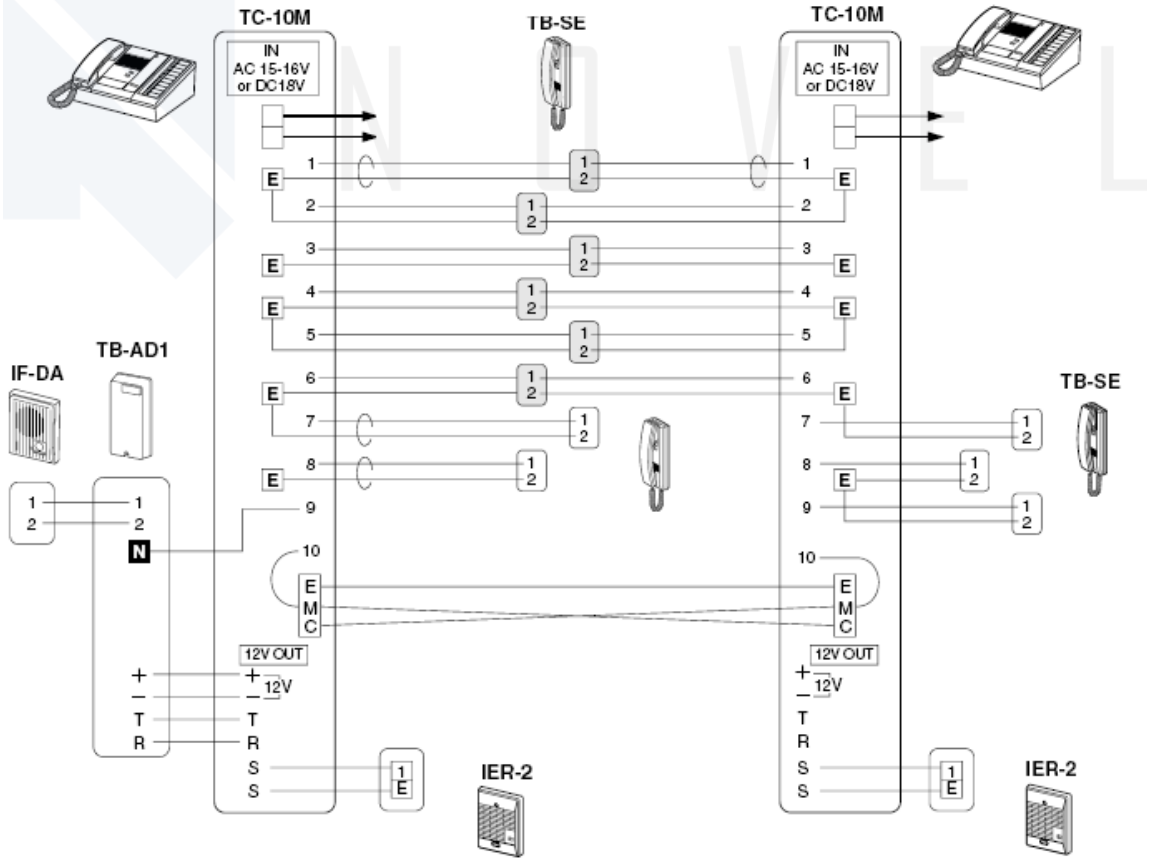

Ürün Temizliği

Yumuşak ve nemli bir bezle üniteyi siliniz.
Asla kimyasal madde ve aşındırıcı bez kullanmayınız.

Teknik Önlemler

Tüm TC-M üniteleri istasyon seçerek ikili bir görüşmeye girebilirler, görüşme gizliliği yoktur.
Tek bir alana eş zamanlı olarak anons yapmayınız.

Özellikler

Güç Kaynağı	DC18V, 350mA max. or AC 15–16V, 50/60Hz.750mA max.
Güç Tüketimi	6W max. 3W (standby)
Kapasite	Maksimum 60 ünite.
Arama	Sesli ve kırmızı renkli LED'li uyarıcı birlikte uyarı verir.
İletişim	Tüm üniteler ahizeli görüşebilir.

Kablolama mesafesi

	0.65mmϕ	0.8mmϕ	1.0mmϕ	22AWG	20AWG	18AWG
TC-M to TB-SE	400m	600m	900m	1,300'	2,000'	3,000'
TC-M to TC-M	200m	300m	480m	650'	1,000'	1,570'
TC-M to TB-AD1	65m	100m	150m	210'	330'	495'
TC-M to TB-AD10						
TB-AD1(10) to IE/IF door	150m	230m	360m	500'	750'	1,200'