


Gilian®

GilAir-3

Gaz ve Toz Örneklemeye Pompası

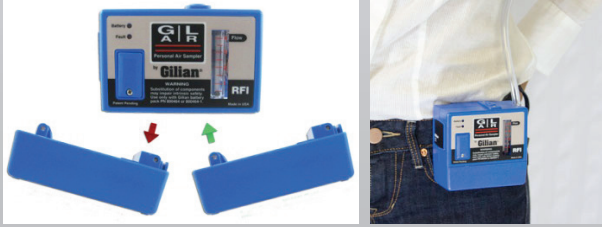

- ▼ **1-3000cc/dk Aralığı sayesinde hem Toz hem Gaz Örneklemesi**
İş Güvenliği ölçümleri için ideal olarak tasarlanmış bu cihaz, hem gaz hem toz numunelendirmelerini yapabilmek için 1-3000cc/dk arası akış kapasitesine sahiptir. 5-500cc/dk arası ölçümler için sabit düşük akış modülüne, 1-750cc/dk arası ölçümler için ise sabit basınç modülüne ihtiyaç duymaktadır.
- ▼ **3 Ayrı GilAir-3 Modeli; Basic, Clock ve Program**
GilAir-3 cihazı 3 ayrı modele sahiptir; Basic modeli standart özelliklere sahiptir, Clock modeli numunelendirme zamanını gösterir, Program modeli ise otomatik durdur/başlat ve 9999dk'ya kadar gecikmeli başlatma özelliklerine sahiptir.
- ▼ **Kullanıcı Dostu Gelişmiş Tasarım**
Gilian marka pompalar iş yükünü hafifletmek üzere tasarlanmış basit menü tasarımı ve kolay kullanım şekliyle sahada operatörlerin dostudur.
- ▼ **Kompakt, Hafif, Sağlam ve Ekonomik Pompa**
Gilian GilAir-3 rakip pompaların aksine oldukça uzun ömürlü, basit kullanımlı pratik bir hava örneklemeye pompasıdır. Geleneksel pompaların aksine, ufak boyutları sebebiyle kişi üzerinde taşırken zorlanmaz. Güvenilirlik ve ölçüm hassasiyetinden ödün vermeden yüksek fiyatlı hava örneklemeye pompalarına ekonomik bir alternatif sunar.
- ▼ **Kolay Kalibrasyon Özellikleri**
Akış Ayarı ve kalibrasyon için özel adaptör veya kurulum gerektirmez, tüm akış kalibratörlerine uyumludur.
- ▼ **Gelişmiş NiMH Batarya ve Gövde Yapısı**
Gilian GilAir-3 gelişmiş bataryası sayesinde en az 8 saat süreyle çalışabilir. Kapalı akış ayarı ve açma kapama tuşu bölmesi, pompayı toz, kir ve nemden korur, pompaya yetkisiz bir müdahale yapılmasını engeller.

Teknik Özellikler

Akış Aralığı	1-3000cc/dk (Toplam) 850-3000 cc/dk (Yüksek Akış) 5-500cc/dk (Sabit Düşük Akış Modülü ile) 1-750cc/dk (Sabit Basınç Modülü ile)
Hassasiyet	± %5 (1000-3000cc/dk için)
Akış Kesilmesi Hata Uyarısı	Mevcut
Batarya Ömrü	Min 8 saat
Ağırlık	595g

Gilian®

GilAir-5

Gaz ve Toz Örneklemeye Pompası



- ▼ **1-5000cc/dk Aralığı sayesinde hem Toz hem Gaz Örneklemesi**
İş Güvenliği ölçümleri için ideal olarak tasarlanmış bu pompa, hem gaz hem toz numunelendirmelerini yapabilmek için 1-5000cc/dk arası akış kapasitesine sahiptir. 5-500cc/dk arası örneklemeler için sabit düşük akış modülüne, 1-750cc/dk arası örneklemeler için ise sabit basınç modülüne ihtiyaç duymaktadır.
- ▼ **3 Ayrı GilAir-5 Modeli; Basic, Clock ve Program**
GilAir-5 cihazı 3 ayrı modele sahiptir, sırasıyla Basic modeli standart özellikli bir cihazdır, Clock modeli numunelendirme zamanını gösterir, Program modeli ise otomatik durdur/başlat ve 9999dk'ya kadar gecikmeli başlatma özelliklerine sahiptir.
- ▼ **Kullanıcı Dostu Gelişmiş Tasarım**
Gilian marka pompalar iş yükünü hafifletmek üzere tasarlanmış basit menü tasarımı ve kolay kullanım şekliyle sahada operatörlerin dostudur.
- ▼ **Kompakt, Hafif, Sağlam ve Ekonomik Pompa**
Gilian GilAir-5 rakip pompaların aksine oldukça uzun ömürlü, basit kullanımlı pratik bir hava örneklemeye pompasıdır. Geleneksel pompaların aksine, ufak boyutları sebebiyle kişi üzerinde taşırken zorlanmaz. Güvenilirlik ve ölçüm hassasiyetinden ödün vermeden yüksek fiyatlı hava örneklemeye pompalarına ekonomik bir alternatif sunar.
- ▼ **Kolay Kalibrasyon Özellikleri**
Akış Ayarı ve kalibrasyon için özel adaptör veya kurulum gerektirmez, tüm akış kalibratörlerine uyumludur.
- ▼ **Gelişmiş NiMH Batarya ve Gövde Yapısı**
Gilian GilAir-5 gelişmiş bataryası sayesinde en az 8 saat süreyle çalışabilir. Kapalı akış ayarı ve açma kapama tuşu bölmesi, pompayı toz, kir ve nemden korur, pompaya yetkisiz bir müdahale yapılmasını engeller.

Teknik Özellikler

Akış Aralığı	1-5000cc/dk (Toplam) 850-5000 cc/dk (Yüksek Akış) 5-500cc/dk (Sabit Düşük Akış Modülü ile) 1-750cc/dk (Sabit Basınç Modülü ile)
Hassasiyet	± %5 (1000-5000cc/dk için)
Akış Kesilmesi Hata Uyarısı	Mevcut
Batarya Ömrü	Min 8 saat
Ağırlık	638g